


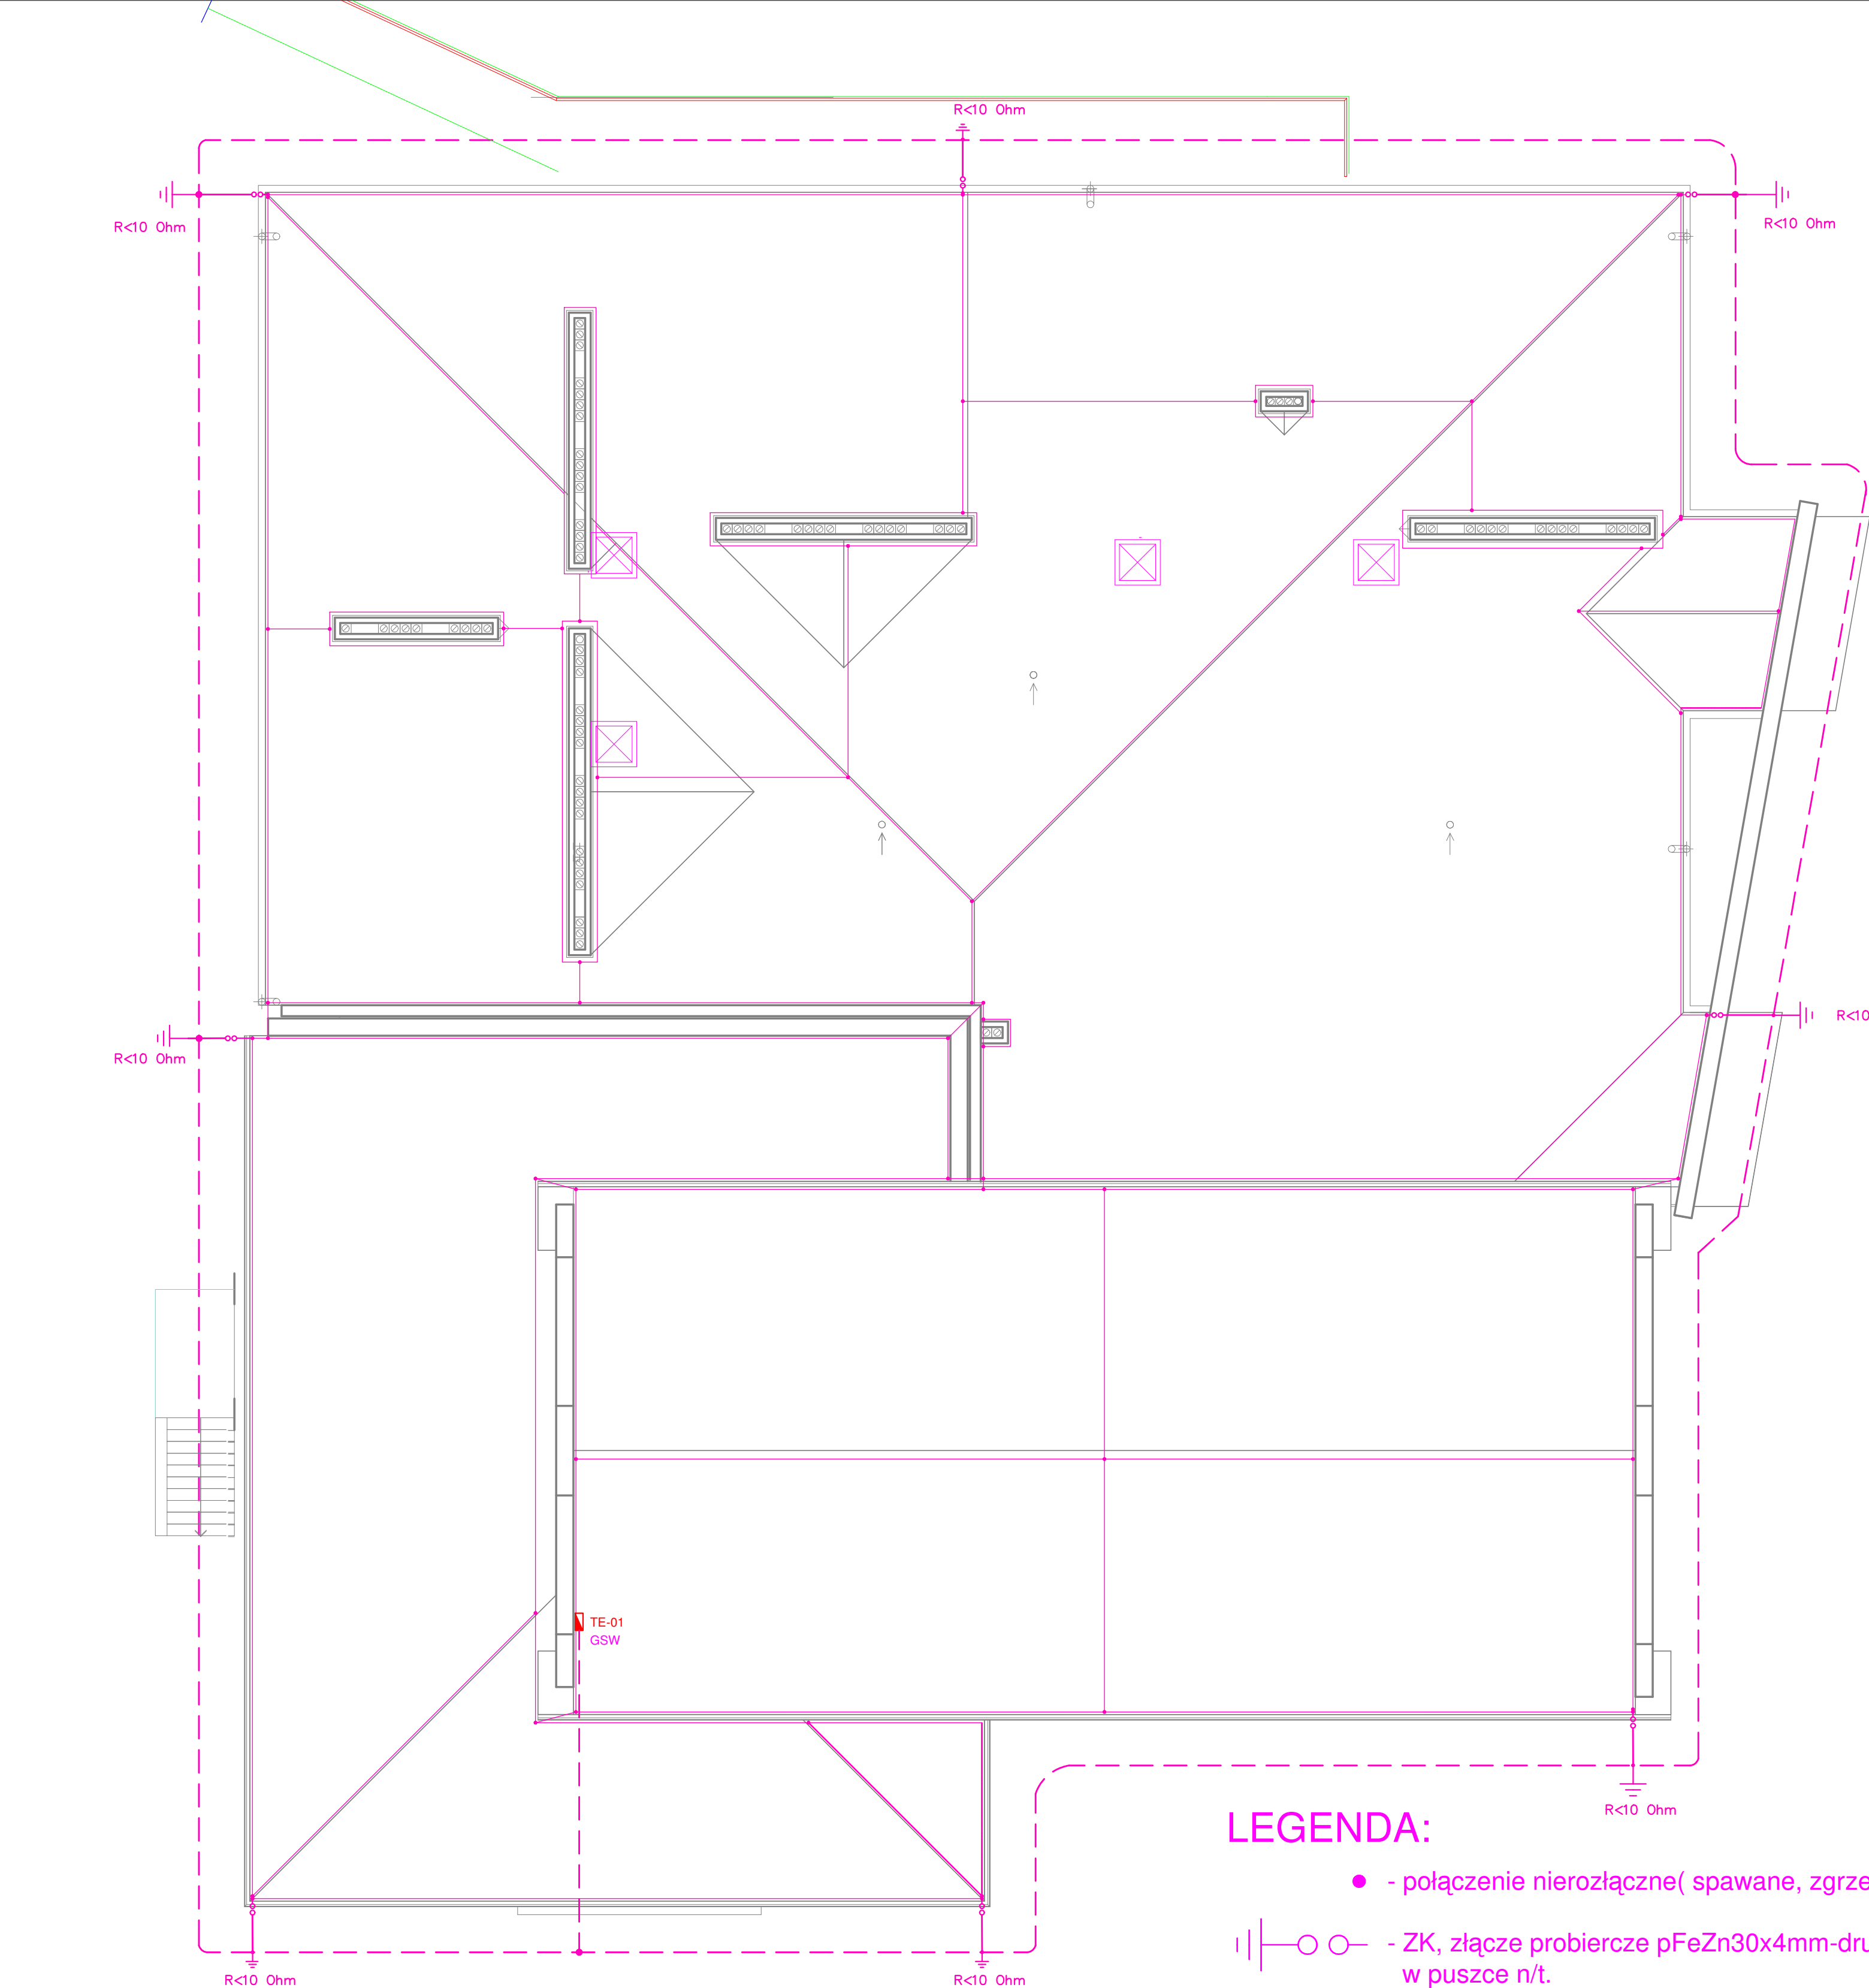

UWAGA:

- Uwagi:
- Wykonać uziom otokowy w postaci płaskownika stalowego 50x4 mm. Wyprowadzić z uziomu otokowego "wąsy" do łącz kontrolnych ZK.
 - Przewód uziemiający między uziomem otokowym, a łączami probierczymi ZK wykonać z pFeZn 50x4mm;
 - Złącza kontrolne ZK zainstalować na wysokości 0,5m od poziomu dolnej krawędzi stopy fundamentowej konstrukcji metalowej stacji przeładunkowej;
 - Wszystkie złącza zabezpieczyć za pomocą wazeliny technicznej bezkwasowej
 - Wymaga się rezystancji uziomu otokowego $R<10$ [Ohm], w przypadku niemożności uzyskania właściwej rezystancji należy zastosować odpowiednie środki zaradcze np. dodatkowe uziomy pionowe pomiedziowane Galmar $\varnothing$ 17,2 mm L=1,5m w ilości zapewniającej wymaganą rezystancję uziemienia tj. $R<10$ [Ohm];
 - Przewody odprowadzające dFeZn $\varnothing$ 8mm, od zwodów poziomych do łącz probierczych, prowadzić w rurach grubościennych, niepalnych np. typu "GROM" w gotowej elewacji;

LEGENDA:

- połączenie nierozłączne(spawane, zgrzewane) lub skręcane w/g pkt. 10

 - ZK, złącze probiercze pFeZn30x4mm-drut $\varnothing$ 8mm 4xM8x25 w puszcze n/t.

GSW- Główna Szyna Wyrównawcza zabudowana przy TE-01

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ			
Projekt:	Branża: ELEKTR.	Data: 03.2019	
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI MALBORSKIEJ	Projektant: mgr inż. W.Engelgardt POM/0099/PWOE/05	Podpis:	Skala -
Lokalizacja:	82-200 Malbork ul. Moniuszki 24	Sprawdził: inż. M. Gross POM/0121/PWOO/04	Podpis:
Inwestor:	GMINA MALBORK		Rys. nr E-02