



SZCZEGÓŁ BLOKU OPOROWEGO
DLA RUROCIĄGÓW CIŚNIENIOWYCH
PRZY ROZGAŁĘZIENIU TRASY

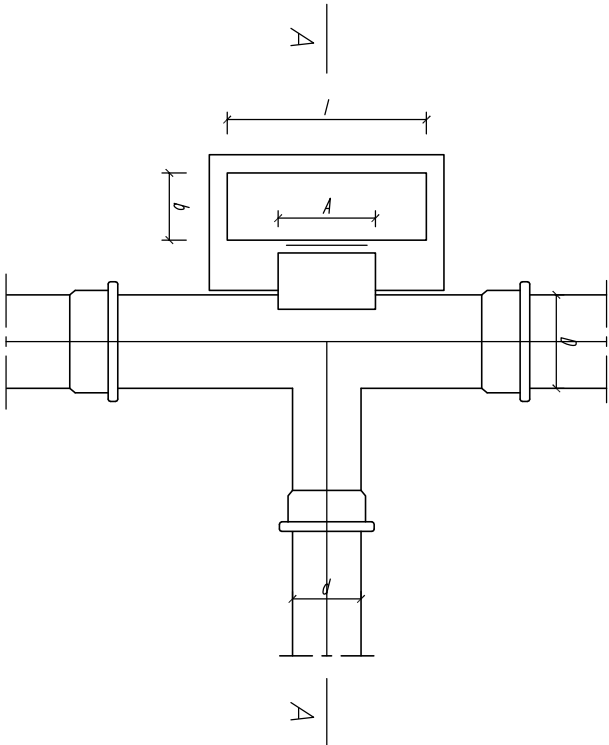

PRZEKRÓJ A–A


Blok z betonu C8/10

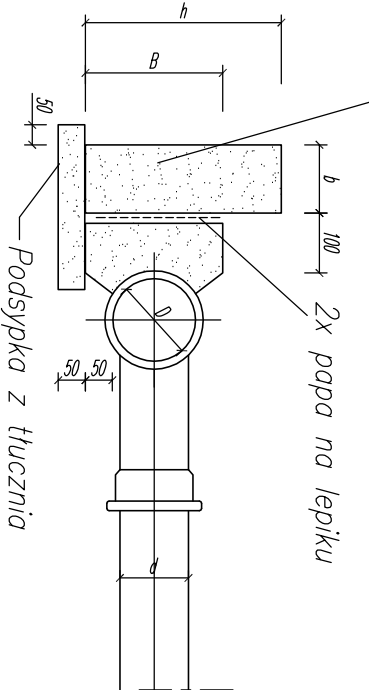


WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH

Średnica nominalna trójnika	A	B	h	b	l
300/300	700	400	600	400	950
300/250	600	300	400	300	950
250/250	600	300	400	300	950
250/200	500	250	300	300	850
200/200	500	250	300	300	850
200/150	400	200	300	300	500
150/150	400	200	300	300	500
150/100	300	200	300	250	350
100/100	300	200	300	250	350
100/80	200	200	250	200	250
80/80	200	200	250	200	250

SZCZEGÓŁ BLOKU OPOROWEGO
DLA RUROCIĄGÓW CIŚNIENIOWYCH
PRZY ZAŁAMANIU TRASY Z POZIOMU W GÓRĘ

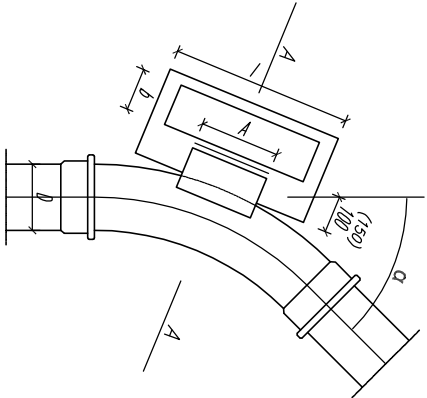


PRZEKRÓJ A–A

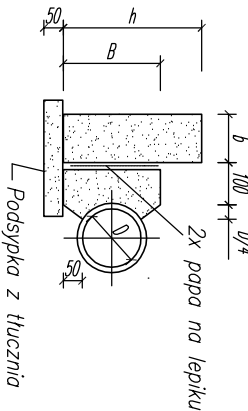

PRZEKRÓJ A–A

PRZEKRÓJ B–B


SZCZEGÓŁ BLOKU OPOROWEGO
DLA RUROCIĄGÓW CIŚNIENIOWYCH
PRZY ZAŁAMANIU TRASY Z POZIOMU W GÓRĘ

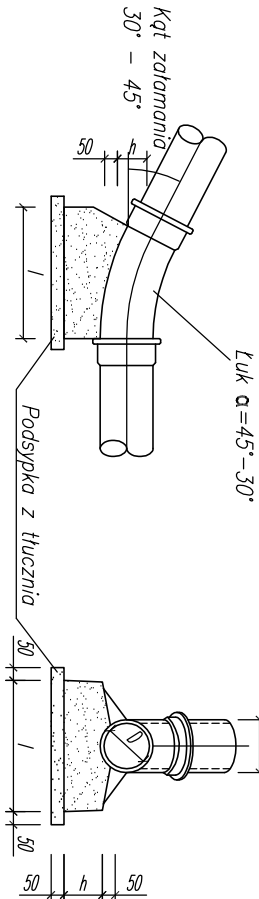

WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH

Średnica wewn. D mm	kąt α załamania	h	A	l
100	45°	100	300	300
150	45°	150	400	400
200	45°	200	600	600
250	45°	250	700	700
300	45°	300	800	800


SZCZEGÓŁ BLOKU OPOROWEGO
DLA RUROCIĄGÓW CIŚNIENIOWYCH
PRZY ZAŁAMANIU TRASY Z POZIOMU W DÓŁ

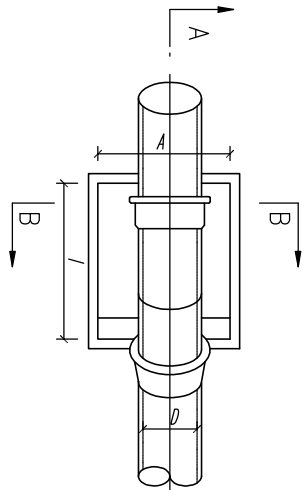

WYMIARY ZŁĄCZY UCHWYTÓW

Średnica uchwyty	Typ I	Typ II
d mm	A	B
10	23	90
13	29	100
16	35	125
19	41	150
22	44	175
25	51	200

PRZEKRÓJ A–A

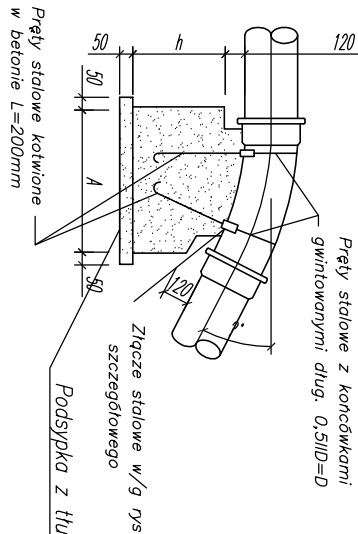

PRZEKRÓJ B–B

WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH I UCHWYTÓW

Średnica wewn. D mm	kąt α załamania	h	A	l	średnica scięgu
100	45°	300	500	500	10
150	45°	500	800	800	13
200	45°	700	1000	1000	13
250	45°	800	1100	1100	16
300	45°	1100	1300	1300	25

BETON C8/10

BIURO PROJEKTOWO – INWESTYCYJNE

82-200 MALBORK, Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroiterwa.pl NIP579-113-23-72

ZADANIE: PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKTOWANA ZABUDOWA MIESZKANOWA JEDNORODZINNA

LOKALIZACJA: NOWA WIEŚ, gm. MALBORK, dz. Nr 274, 278, 309/1, 309/16, dz. Nr 309/2, 309/28, 309/30, 8/272, 8/325, 8/347, 8/367, j.ewid. Malbork (220904_2), obr. Nowa Wieś (220904_2.0010)

TYTUŁ RYS: SZCZEGÓŁY BLOKÓW OPOROWYCH

Projektant: mgr inż. Adam Papel 15291E/60

Współprojektant: mgr inż. Paweł Pomiś 35490/61

Asystent: mgr inż. Michał Wdowiak

Sprawdzający: mgr inż. Bogusław Pomiś 15291E/60

Uwaga: Wszelkie zmiany w projekcie muszą być opatrzone w specyficzny sposób.

POMIS/0213/05

Strona: 11

Nr zlecenia: 7026