



Przekrój normalny nasyp

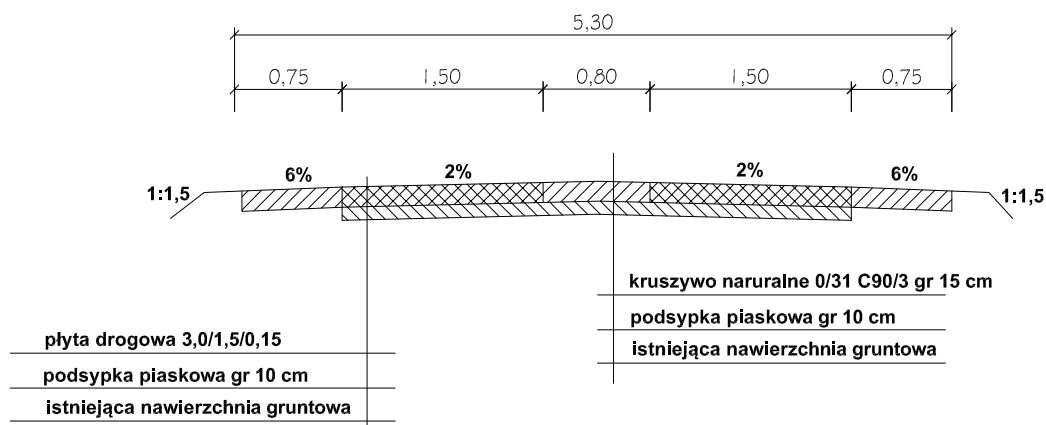

Przekrój normalny wykop

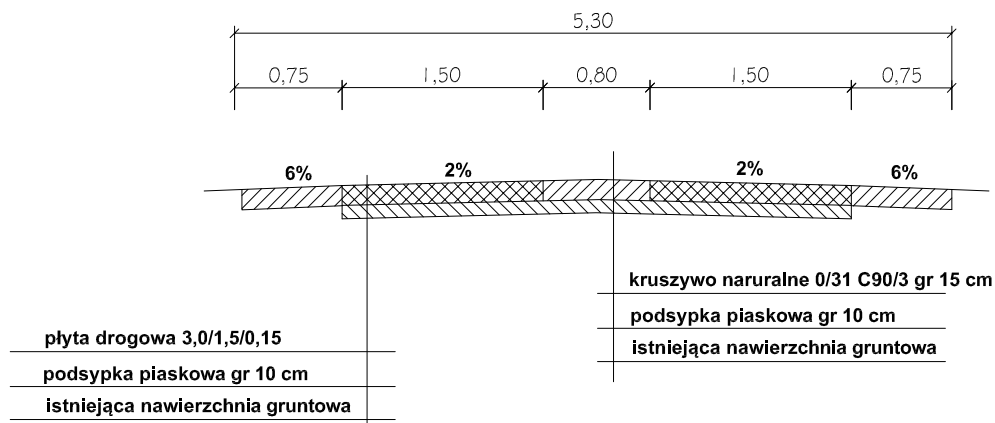

UWAGA:

1. W kilometrażach km 0+170-0+190 oraz w lokalnych zagłębieniach nawierzchnię należy wykonać w nasypie maksymalnym 25 cm.
2. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć oś drogi oraz niewiele w miejscach określonych w pkt. 1.
2. W km 0+178 - 0+185 oraz km 0+478 roboty ziemne należy prowadzić ręcznie.

Budowa wewnętrznej drogi gminnej na dz. ew. nr 95 m. Nowa Wieś Malborska			
Nr rys. 2	Przekrój normalny		1:500
Data 10.XI 2022 r.	Projektant	inż. Zbigniew Tchórzewski upr. nr 336/Gd/2002	
	Sprawdzający	mgr inż. Wiesław Siemiątkowski upr. nr 192/EI/887	