



SZCZEGÓŁ BLOKU OPOROWEGO DLA RUROCIĄGÓW CISNIENIOWYCH PRZY ZAŁAMANIU TRASY Z POZIOMU W DÓŁ


BETON B-10

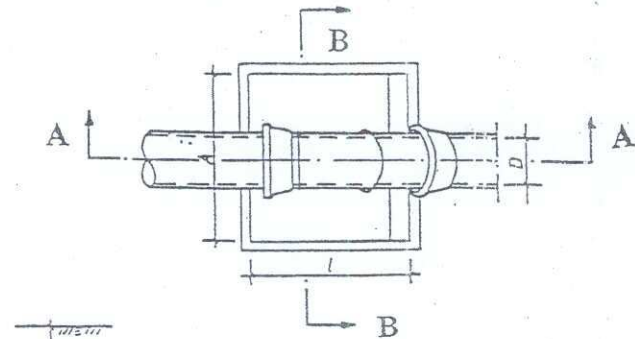

PRZEKRÓJ A-A

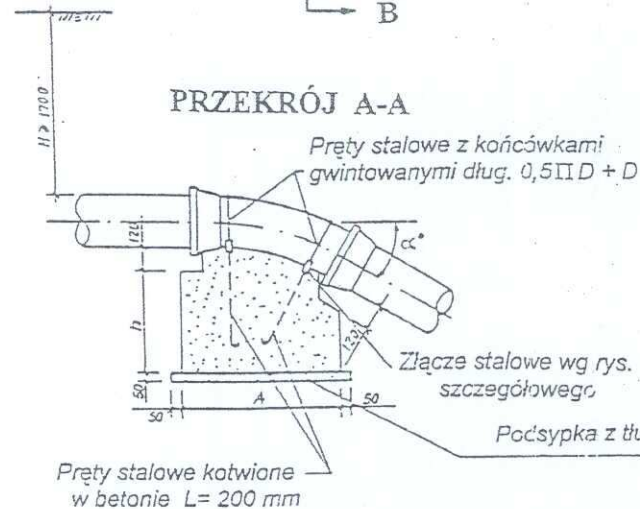


PRZEKRÓJ B-B

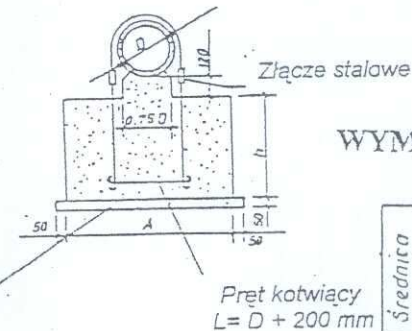

WYMIARY BŁOKÓW OPOROWYCH
I UCHWYTÓW


Średnica wewnętrzna D mm	Kąt załamania α°	h mm	A mm	L mm	Średnica ściągacza mm
100	45	300	500	500	10
	30	300	300	500	10
150	45	500	800	800	13
	30	500	800	800	13
200	45	700	1000	1000	13
	30	600	800	800	13
250	45	800	1100	1100	16
	30	700	1000	1000	16
300	45	1100	1300	1300	25
	30	900	1200	1200	16

SZCZEGÓŁ ZAKOTWIENIA PRĘTÓW



WYMIARY ZŁĄCZY UCHWYTÓW

Średnica uchwytu d mm	Typ I				Typ II			
	A mm	L mm	B mm	C mm	A mm	L mm	B mm	C mm
10	23	90	55	21	90	5	15	
13	29	100	65	25	100	5	20	
16	35	125	85	32	125	6	25	
19	41	150	90	38	150	6	30	
22	44	175	110	44	175	8	35	

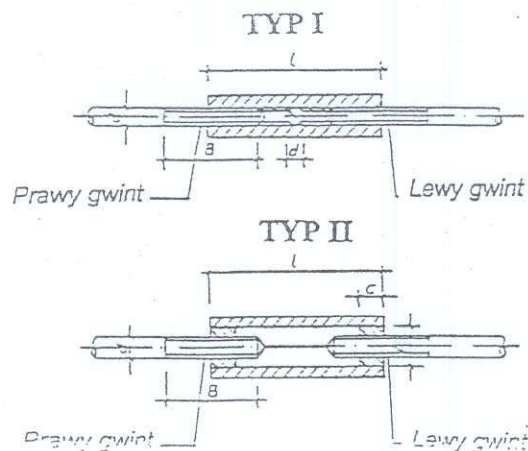

PROJEKTOWO-MONTAŻOWA FIRMOWA

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

ZADANIE:	Projektant:	mgr inż. A. Papaj upr. 1529/EL/90	Skala:
PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ	Asystent:	tech. K. Zelman	Rys. 8
LOKALIZACJA:	Sprawdził:	mgr inż. J. Popławski upr. POM/0139/POOS/04	Nr zlecenia 9215
GROBELNO, GM. MALBORK DZ.NR 169, 109/1, 110, 64/9, 64/8	SZCZEGÓŁ BŁOKÓW OPOROWYCH cz.III		